

ポンプ内蔵型 リモートパーティクルカウンタ 6015P

Met One

長寿命レーザ光源 (3年保証)

- 0.5/5.0 μ m感度
- LEDランプで状態確認可能
- Ethernet、4-20mA、Serial、Pulse出力可能
- Ethernet+4-20mAデュアル出力可能
→2ヶ所へ同時にデータ送信可能
- 内蔵圧力センサで流量モニタ
- SUS304ステンレス筐体





ISO 21501-4 準拠
JIS B 9921

仕様	
測定粒子径	標準2粒径 オプション4粒径 (Ethernet モデル) 0.5/5.0 μ m 0.5/1.0/5.0/10.0 μ m
吸引流量	28.3 ℓ /分
光源	半導体レーザ
同時計数誤差	10%以下、 最大濃度20,000,000個/m ³ (566,000個/28.3 ℓ)
流量	自動調整 (内蔵圧力センサ)
電源	DC24V (最大60W)、AC100-240V (最大150W)
出力	Ethernet、4-20mA、Serial (RS232C/RS485)、Pulse
LED出力	カウントアラーム、センサフェイル、通信フェイル、 流量フェイル
寸法	170 (W) × 318 (D) × 102 (H) mm
重量	4.62kg
筐体材質	SUS304
動作環境	温度10~32 $^{\circ}$ C、湿度5~95% (結露なきこと)

オプション

温湿度プローブ (RS485出力)
ISO-21501-4対応校正

本体外観図

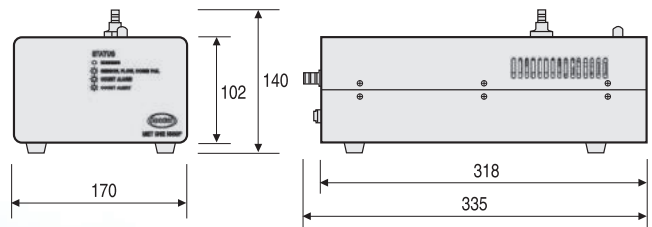

- ① AC100V (AC電源モデルのみ)
- ② ヒューズ
- ③ 排気口 (3/8インチ)
- ④ キャリブレーションポート
- ⑤ Serialポート & DC電源入力
- ⑥ 温湿度計接続ポート
- ⑦ サービスポート
- ⑧ 4-20mA出力ポート & DC電源入力
- ⑨ Ethernet RJ45ポート
- ⑩ DC電源入力