

## MetOne Logger/MetOne Logger II

- パーティクルカウンタのバッファデータをダウンロード可能  
(Microsoft Excelが必要となります)
- 最大6台のカウンタをコンピュータ上から、同時に測定開始/停止、データダウンロードが可能  
(MetOne Logger II のみ)

### ダウンロード例

回収日時	2010.1.8	10:25:46								
計測日	計測時刻	計測時間	ロケーション	Status	0.3	0.5	1	3	5	C/Sチェック
2010.1.1	10:21:36	0:01:00	0		285	145	98	27	5	OK
2010.1.2	10:21:46	0:01:00	0		573	402	276	113	49	OK
2010.1.3	10:21:46	0:01:00	0		196	89	65	23	2	OK

### 仕様


- 接続台数：MetOne Logger/1台  
MetOne Logger II/最大6台
- 測定開始/停止をコンピュータ上から操作可能
- 対応機種：227シリーズ/237シリーズ/2400/2408/3400シリーズ  
(EPROMのリビジョンによっては対応しない場合があります。詳しくはお問合せ下さい。)
- 対応OS：Windows® 7、Windows® 2000Pro(SP1以降)、XP、VISTA、InternetExplore® 5以降
- 推奨ハードウェア：Intel Pentium IV、1GHz、4GB以上の空きハードディスク、メモリ256MB、RS-232CポートまたはUSBポート

## MetOne View (日本語版)

パーティクルカウンタのデータをモニタ上にリアルタイム表示&データ表示を行うソフトウェアです。  
(Microsoft Excelが必要となります)

### 仕様

- 温度・相対湿度プローブのデータも表示
- 測定回数を任意に設定可能
- メートル換算/フィート換算可能
- データの保存/保存したデータの読み出しが可能
- 対応機種：227シリーズ、237シリーズ、2400/2408、3400シリーズ  
(EPROMのリビジョンによっては対応しない場合があります。詳しくはお問い合わせください。)
- 対応OS：Windows® 7、Windows® 2000Pro(SP1以降)、XP、VISTA 及び InternetExplore® 5以降
- 推奨ハードウェア：Intel Pentium IV、1GHz、4GB以上の空きハードディスク  
メモリ256MB、RS-232ポートまたはUSBポート

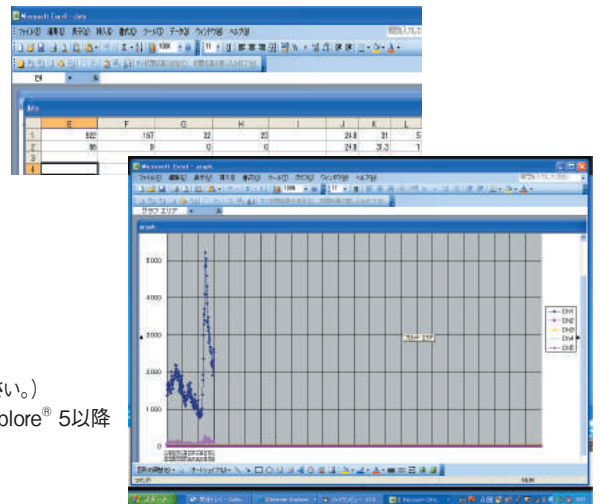

MetOne パーティクルカウンタの機能アップツール