


清浄度モニタリングシステム

リモートセンサ式モニタリングシステム

各計測ポイントにそれぞれリモートパーティクルカウンタを設置する方式です。個々のカウンタが廉価になったことから、この方式のシステムの採用が増えています。このシステムは、クリーンルーム内各所の計測ポイントにリモートパーティクルカウンタを設置し、セントラル方式の真空源より吸引します。この方式では、自動的に各所の清浄度を連続してモニタリングすることが可能なため、瞬時の粒子変化を見逃すことがありません。但し、各所にセンサを設置するため、導入時、及び定期校正のコストが増大します。

● リモートセンサ式Ethernet及びRS485通信

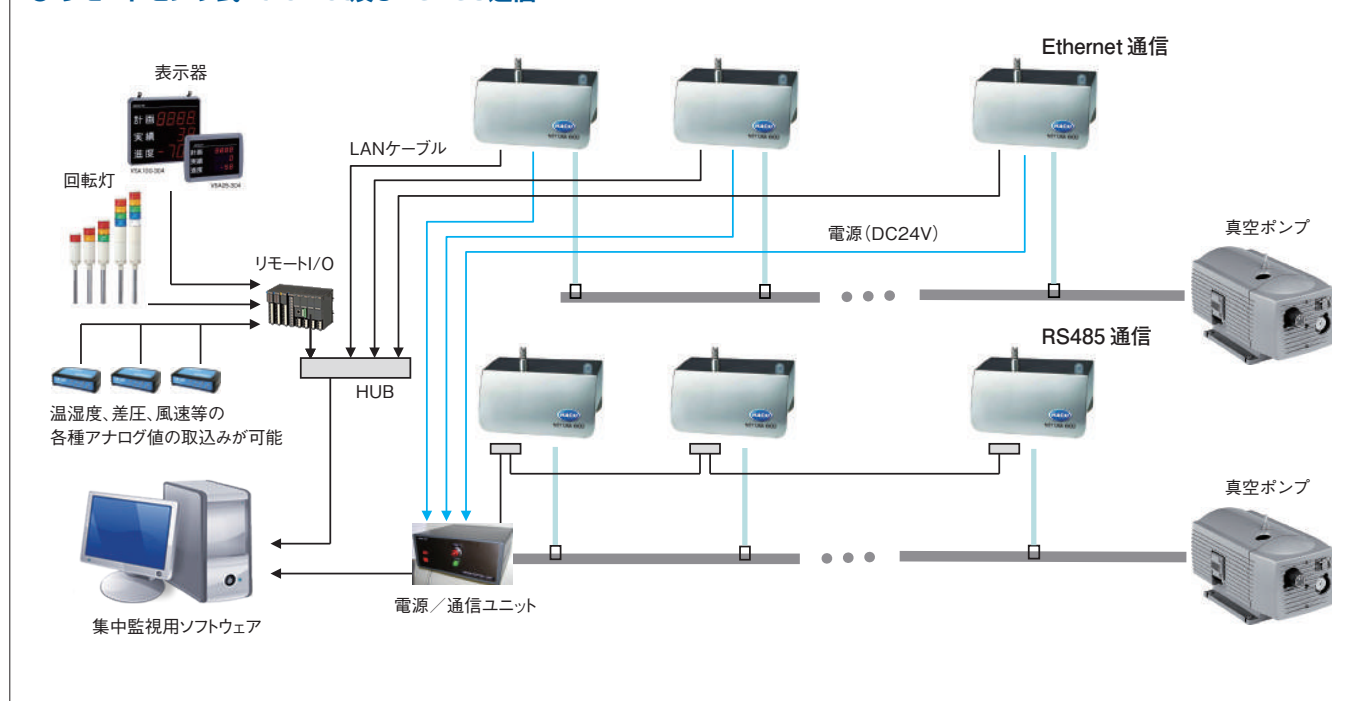

● リモートセンサ式DC4-20mA通信

